

lato lavorazioni

S = saldatura longitudinale

D = diametro


sp = spessore

MATERIALE: lamiera Fe 360B

dimensioni in millimetri


trattamento: ZINCATURA A CALDO

**FASCIATURA BITUMINOSA**  
consistente di una applicazione  
di guaina di bitume, resine e tessuto  
di vetro, applicata a caldo dopo la zincatura

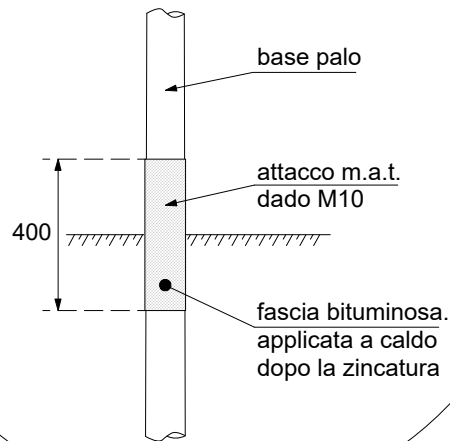

asola morsettiera  
188x45

aletta per  
attacco m/t



asola 62x42  
ingresso cavi

Ø 138 - sp 4

misure espresse in mm

**epsilon**

PROGETTAZIONE IMPIANTI  
PREVENZIONE INCENDI  
SICUREZZA CANTIERI

Via Roma, 15 - San Giorgio di Nogaro (UD)  
Tel.: 0431 621407 / 0431 66549 - Fax: 0431 629621  
e-mail: progetti@epsilonassociati.it

**PARTICOLARI INSTALLATIVI**

**PARTICOLARE INSTALLATIVO DI  
SOSTEGNO DIRITTO CONICO H.F.T. 7 m  
CON ARMATURA STRADALE A LED**

|           |      |
|-----------|------|
|           |      |
|           |      |
|           |      |
| T.P17     |      |
| N. TAVOLA | DATA |
|           |      |

DISEGNATORE: \_\_\_\_\_ ns. rif. \_\_\_\_\_

Proprietà riservata. È vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione (art. 2575 c.c.)