

lato lavorazioni

S = saldatura longitudinale


D = diametro

sp = spessore

MATERIALE: lamiera Fe 360B

dimensioni in millimetri

trattamento: ZINCATURA A CALDO

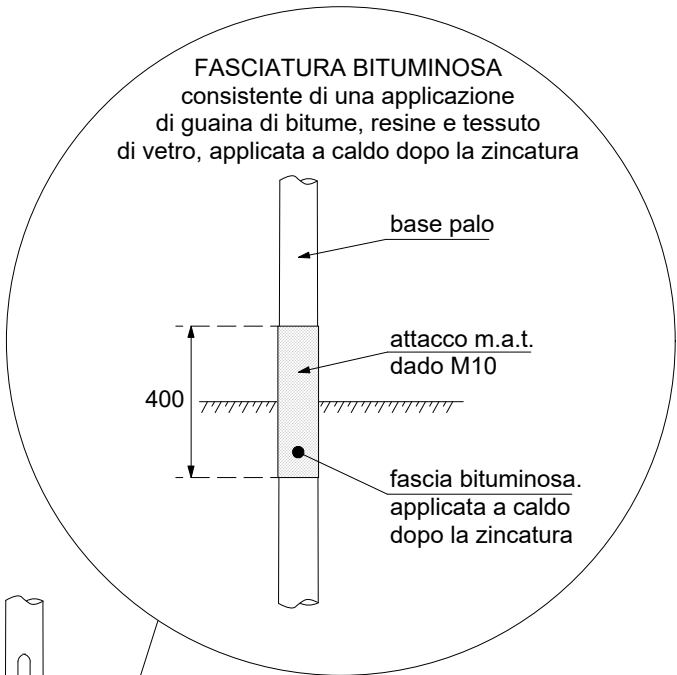

FASCIATURA BITUMINOSA
consistente di una applicazione
di guaina di bitume, resine e tessuto
di vetro, applicata a caldo dopo la zincatura

base palo

attacco m.a.t.
dado M10

fascia bituminosa.
applicata a caldo
dopo la zincatura

asola morsettiera
188x45

aletta per
attacco m/t



asola 62x42
ingresso cavi

Ø 128 - sp 4

misure espresse in mm



PROGETTAZIONE IMPIANTI
PREVENZIONE INCENDI
SICUREZZA CANTIERI
Via Roma, 15 - San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel.: 0431 621407 / 0431 66549 - Fax: 0431 629621
e-mail: progetti@epsilonassociati.it

PARTICOLARI INSTALLATIVI

PARTICOLARE INSTALLATIVO DI
SOSTEGNO DIRITTO CONICO H.F.T. 6 m
CON ARMATURA STRADALE A LED

T.P15	
N. TAVOLA	DATA

DISEGNATORE: _____ ns. rif. _____

Proprietà riservata. È vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione (art. 2575 c.c.)